


Источник питания ИПС60-700ТД(400-700I; 27-85U) IP20 0120 Аргос

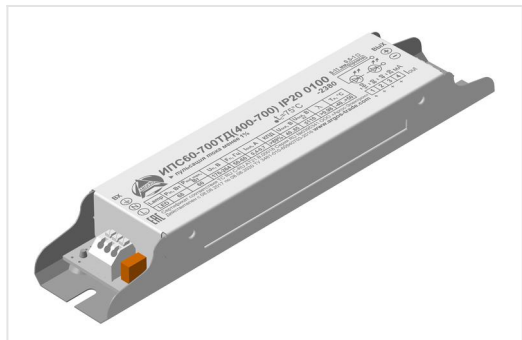

Стоимость с НДС

1 382.14 руб. / шт.

В наличии **56** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **202**

Ширина, мм: **40**

Производитель (бренд): **Аргос**

Высота, мм: **28**

Частота, Гц: **47**

Артикул: **258965A**

Выход. напряжение: **85**

Степень защиты IP: **IP20**

Описание

Источник питания светодиодов (ИПС) применяется для питания светодиодных линеек, рассчитанных на работу в режиме постоянного тока. Защита от КЗ и XX, PF 0,95, КПД, %, ? 89.0, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) В случае металлического корпуса светильника необходимо обеспечивать надёжный электрический контакт между корпусом светильника и корпусом источника питания и их заземление. Монтаж и подключение устройства должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск для проведения электротехнических работ.



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

