


## Реле времени RV-01 230В 16А задержка включ. 1..1200с 1перекл. IP20 монтаж на DIN-рейке F&F EA02.001.007

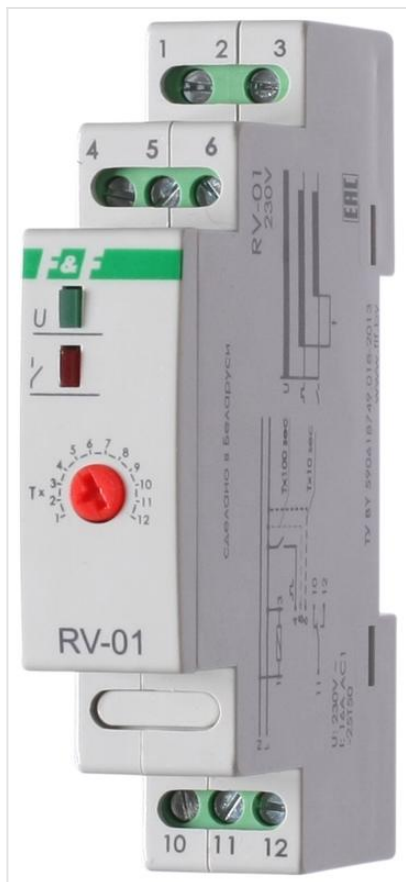

Стоимость с НДС

**1 908 ₽** руб. / шт.

В наличии 39 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA02.001.007**

Номинальный ток (А): **16**

Ширина (мм): **18**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **65**

Подходит для крепления на лицевой панели: **Нет**

Возможно дистанционное управление: **Да**

Функция мигания начинается с паузы, фиксированное время: **Нет**



Функция мигания начинается с импульса, фиксированное время: **Нет**

Функция задержки при включении: **Да**

Функция звезда/треугольник: **Нет**

Диапазон времени с (с): **1**

Диапазон времени по (с): **1200**

Функция задержки при отключении: **Нет**

Функция формирования импульсов: **Нет**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **230**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **230**

Количество выходов с задержкой, переключающий контакт: **1**

Установка на контактор: **Нет**

Подходит для монтажа на DIN-рейку: **Да**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**

## Описание

Реле времени серии "RV"

Монтаж на DIN-рейку.

Предназначено для включения потребителей в системах автоматики (в вентиляционных, отопительных, осветительных, сигнализационных и т.п.) через заданный отрезок времени.

Принцип работы

1. Запуск реле подачи напряжения питания

После включения питания и отсчета установленной выдержки времени исполнительное реле включается, замыкаются контакты 11-12. В таком положении реле находится до отключения питания.

2. Запуск реле управляющим сигналом

При замыкании контакта S начинается отсчет установленной выдержки времени по истечении которой включается исполнительное реле (замыкаются контакты 11-12). В таком положении реле находится до отключения питания или размыкания контакта S. Если разомкнуть контакт S до истечения выдержки времени, отсчёт прекращается. При замыкании контакта S отсчёт начинается снова.



Особенности:

2 режима работы;

вход управления;

напряжение питания 230 В АС;

диапазон выдержки времени 0,1...1200 с ;

контакт - 1NO/NC (16 А).

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте [dev.remcable.ru](http://dev.remcable.ru). Все цены действительны на момент загрузки.

