


Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 - ЭЛКАБ-КЗ

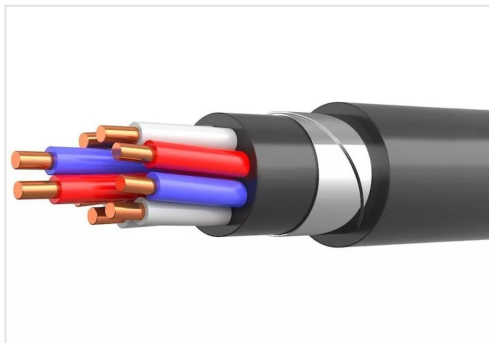

Стоимость С НДС **Скидка 60.70 ₽**

546.34 ~~607.04~~ **₽** руб. / м.

В наличии 208 (м)

 **Доставка: от 1 дня**

Код товара:
00-00145794



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **2,5**

Производитель (бренд): **ЭЛКАБ-КЗ**

Марка кабеля: **КВВГЭнг(А)-LS**

Тип кабеля: **контрольный**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **19**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **однопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Общий экран (под оболочкой): **алюмофлекс**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **20,1**

Номинальное постоянное напряжение, кВ: **1**

Частота, Гц: **100**

Стандарт: **ГОСТ 1508-78**



Климатическое исполнение: **УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3; УХЛ4**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,871**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **1**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5

Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, в том числе для использования в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.

Расшифровка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5

- К - кабель контрольный;
- В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
- В - наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
- Г - без защитных покровов;
- Э - экранированный;
- нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;
- LS - пониженное дымо- и газовыделение;



Документация

ГОСТ 1508-78 - Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией.pdf
0.9мб

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

