


Кабель силовой АВБШвнг(А)-LS 4x50-0,66 - ЭМ-Кабель

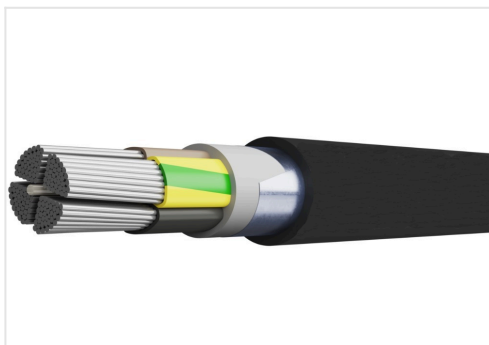

Стоимость С НДС

480.86 руб. / м.

В наличии 2015 (м)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:
00-00182939



Характеристики

Производитель (бренд): **ЭМ-Кабель**

Описание

Назначение кабеля АВБШв 4x50-0,66

Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, бронированный. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 1 кВ с частотой 50 Гц. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Допускается применение кабелей для прокладки в земле (в траншеях). Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Кабели предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты.

Расшифровка кабеля АВБШв 4x50-0,66

А - жила из алюминия;

В - изоляция из ПВХ пластиката;



Б - броня из стальных лент;
Шв - защитный шланг из ПВХ пластика.

| Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70°C.

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 160°C.

Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90°C.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.

Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.

Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

