


Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х10-0,66 - Не указан

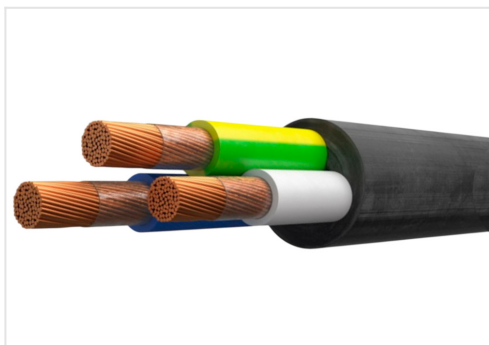

Стоимость С НДС

380.72 руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:
00-00142512



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **10**

Производитель (бренд): **Не указан**

Марка кабеля: **КГ-ХЛ**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **3**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом наружной оболочки одновременно с ее наложением**

Класс пожарной опасности: **01.8.2.5.4**

Огнестойкость: **нет**

Материал изоляции: **термопластичный эластомер**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **17,7**

Номинальное постоянное напряжение, кВ: **0.75**

Частота, Гц: **400**



Стандарт: **ГОСТ 24334-2020**

Климатическое исполнение: **УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3**

Вес, кг/м: **0,59**

Наружная оболочка: **термопластичный эластомер холодостойкого исполнения**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **5**

Описание

Назначение кабеля КГтп-ХЛ 3х10

Кабель силовой для нестационарной прокладки, предназначен для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии. Применяется для работы с нагрузками, близкими к максимальным. К данным условиям можно отнести влияние внешних факторов, возможных при использовании оборудования в производственных и сельскохозяйственных зданиях, а также на местах сооружаемых зданий.

Расшифровка маркировки кабеля КГтп-ХЛ 3х10

К - кабель;

Г - гибкий;

ТП - изоляция и оболочка из термопластичного эластомера;

ХЛ - холодостойкого исполнения.

Условия хранения и эксплуатации

Диапазон температуры эксплуатации - от -60 до +50°C.

Документация

ГОСТ 24334-2020 - Кабели силовые для нестационарной прокладки.pdf 4.5мб



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

