


Кабель силовой КГВЭВнг(А)-LS 4х1,5-0,66 - Не указан

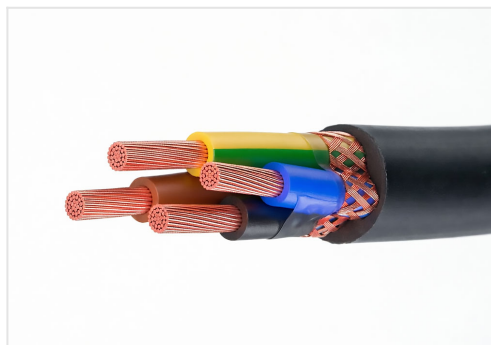

Стоимость С НДС **Скидка 8.75 ₽**

78.77 ~~87.52~~ **₽** руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:
00-00144310



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **1,5**

Производитель (бренд): **Не указан**

Марка кабеля: **КГВЭВнг(А)-LS**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Общий экран (под оболочкой): **алюмофлекс**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **10,1**

Вес, кг/м: **0,19**



Описание

Назначение кабеля силового КГВЭВнг(A)-LS

Кабель силовой гибкий с экраном, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением.

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 0,66/1 кВ включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1,5 кВ включительно. Применяется для подключения подвижных элементов промышленного оборудования, станков, механизмов, кранового оборудования, а также в системах автоматики и управления.

Кабель предназначен для эксплуатации в условиях повышенных требований к пожарной безопасности: в жилых и общественных зданиях, на промышленных объектах, в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Экранированная конструкция обеспечивает защиту от электромагнитных помех и снижает уровень наводок в цепях управления и сигнализации.

Допускается прокладка в кабельных каналах, коробах, лотках, стальных трубах, а также на открытом воздухе при условии защиты от прямых солнечных лучей и механических повреждений.

Расшифровка маркировки КГВЭВнг(A)-LS

- К — кабель;
- Г — гибкий;
- В — изоляция жил из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности;
- Э — наличие экрана (медная оплетка или фольга);
- В — оболочка из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности;
- нг(A) — не распространяет горение при групповой прокладке по категории А;
- LS (Low Smoke) — пониженное дымо- и газовыделение при горении или тлении.

Основные технические характеристики

- Номинальное напряжение: до 0,66/1 кВ (переменный ток), до 1,5 кВ (постоянный ток);
- Частота: до 400 Гц;
- Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C;
- Минимальная температура прокладки: не ниже -15°C (без предварительного подогрева);
- Радиус изгиба: не менее 7,5 наружных диаметров кабеля;



Срок службы: не менее 30 лет при соблюдении условий эксплуатации.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.rem cable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

