


Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 5х4-0,66 - ЭЛКАБ-КЗ

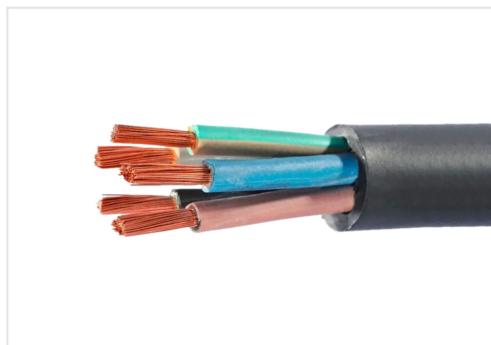

Стоимость С НДС **Скидка 26.69 ₽**

240.17 ~~266.86~~ **₽** руб. / м.

В наличии 64 (м)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:
00-00159940



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **4**

Производитель (бренд): **ЭЛКАБ-КЗ**

Марка кабеля: **КГВВнг(А)-LS**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **5**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Внутренняя оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **14,4**

Частота, Гц: **100**

Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**



Климатическое исполнение: **УХЛ1**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,4**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **5**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля КГВВнг(А)-LS 5x4-0,66

Кабель гибкий с медными жилами, предназначенный для стационарного монтажа и подключения приборов, аппаратуры, станков и других электроустановок, где требуются повышенные требования к гибкости и пожарной безопасности. Широко применяется во вторичных цепях распределительных устройств, системах автоматики и сигнализации.

Подключение стационарного электрооборудования, требующее гибких соединений
Цепи управления, сигнализации и контроля в промышленных установках
Системы автоматизации технологических процессов (АСУ ТП)
Групповая прокладка в кабельных лотках, коробах и по конструкциям

Расшифровка маркировки КГВВнг(А)-LS 5x4-0,66

К – Кабель
Г – Гибкий
В – Изоляция жил из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката
В – Оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката
нг(А) – Не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А
LS – С пониженным дымовыделением (Low Smoke)

Конструкция

Жилы: Медные, многопроволочные, гибкие или повышенной гибкости
Изоляция: Из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с цветовой маркировкой
Скрутка: Изолированные жилы скручены в сердечник
Оболочка: Из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким



дымовыделением

Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

