


Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5x240-1 - Инкатех

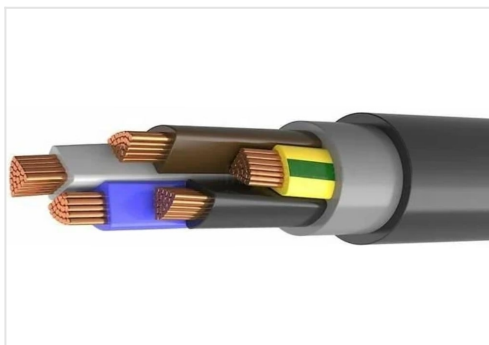

Стоимость С НДС

16 394.55 руб. / м.

В наличии 328 (м)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:
00-00165188



Характеристики

Производитель (бренд): **Инкатех**

Описание

Назначение кабеля ППГнг(А)-HF 5x240-1

Кабель силовой, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Предназначен для кабельных линий цепей питания и контроля электрооборудования атомных станций АС, электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений.





Расшифровка кабеля ППГнг(А)-HF 5x240-1

П - изоляция из безгалогеновой полимерной композиции;
П - изоляция из безгалогеновой полимерной композиции;
Г - без защитных покровов;
нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;
HF - не выделяет коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении.

Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70°C.
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 130°C.
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90°C.
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.
Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.
Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

