109129, Москва,
8-я Текстильщиков, 11/2

+7 (800) 222-26-21
zakaz@remcable.ru

Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х25-0,66 - Кабэкс

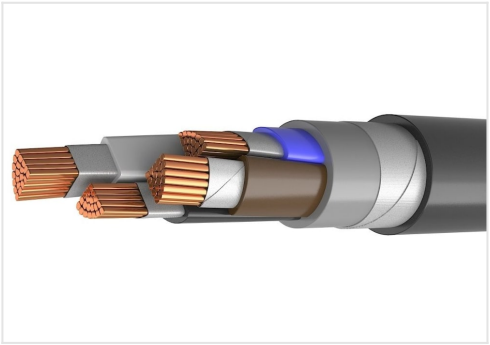

Стоимость С НДС

1 443.93 ₽ руб. / м.

В наличии 552 (м)

Доставка: от 1 дня

Код товара:
00-00182448

Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **25**

Марка кабеля: **ВВГнг(А)-FRLS**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **секторная**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-FRLS**

Класс пожарной опасности: **П16.7.2.2.2**

Огнестойкость: **180**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Внутренняя оболочка: **ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **27,3**

Частота, Гц: **50**

Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**

Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

2026 © «РЭМВАЭР»

Информация на сайте о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Политика конфиденциальности

109129, Москва,
8-я Текстильщиков, 11/2

+7 (800) 222-26-21
zakaz@remcable.ru

Климатическое исполнение: **УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3; УХЛ4; УХЛ5**

Категория нераспространения горения: **А**

Вес, кг/м: **1,693**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **2**

Диапазон температуры эксплуатации, ºС: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х25-0,66

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением. Предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ с частотой до 50 Гц. Предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В частотой до 50 Гц. Для общепромышленного применения и на атомных станциях АС вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 ПНАЭ Г-01-011 ТУ 16. К71-337-2004. Используется для прокладки кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В1, для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования токоприемников, функционирующих при пожаре. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.

Расшифровка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х25-0,66

В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
В - наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
Г - без защитных покровов;
FR - огнестойкий;

Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

2026 © «РЭМВАЭР»

Информация на сайте о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Политика конфиденциальности

109129, Москва,
8-я Текстильщиков, 11/2

+7 (800) 222-26-21
zakaz@remcable.ru

нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;
LS - пониженное дымо- и газовыделение.

Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70ºС.
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 250ºС.
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90ºС.
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.
Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.
Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Галерея





Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

2026 © «РЭМВАЭР»

Информация на сайте о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Политика конфиденциальности