


## Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 1x35-0,66 - ЭЛКАБ-КЗ

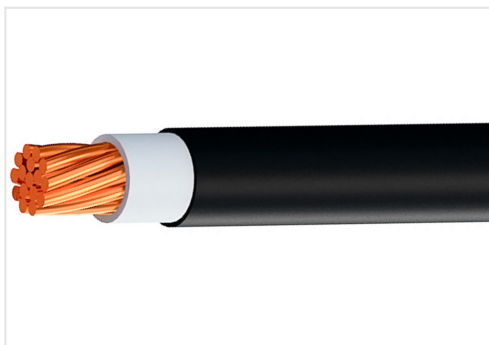

Стоимость С НДС

**434.27** руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:  
00-00149861



### Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **35**

Производитель (бренд): **ЭЛКАБ-КЗ**

Марка кабеля: **ВВГнг(А)-LSLTx**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **1**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LSLTx**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.1.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Внутренняя оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **12,9**

Частота, Гц: **50**



Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**

Климатическое исполнение: **УХЛЗ; УХЛ4**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,475**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **2**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

## Описание

### Назначение кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 1x35-0,66

Кабель силовой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Применяется для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.

### Расшифровка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 1x35-0,66

- В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
- В - наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
- Г - без защитных покровов;
- нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;
- LS - пониженное дымо- и газовыделение;
- LTx - низкая токсичность продуктов горения.



## Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70°C.

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 160°C.

Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90°C.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.


Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.

Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

## Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

## Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте [dev.remcable.ru](http://dev.remcable.ru). Все цены действительны на момент загрузки.

