


Муфта кабельная концевая 10кВ ЗКВТп-10-25/50-Б КВТ 50115

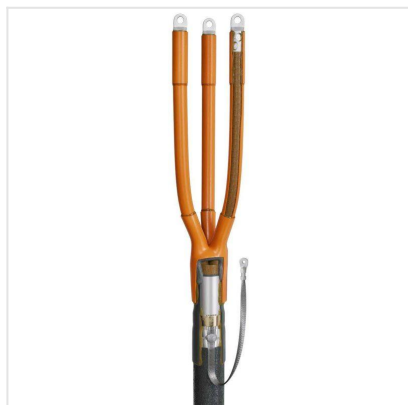

Стоимость С НДС

3 286.28 руб. / шт.

В наличии 3 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **50115**

Исполнение: **Термоусадочный**

Ряд напряжений: **10 кВ**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **25**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **50**

Количество жил: **3**

Описание

- Предназначены для оконцевания 3-х жильных кабелей:
- с бумажной маслопропитанной изоляцией
- с броней из стальных лент или без брони
- с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой
- на напряжение 6 и 10 кВ
- Соответствует требованиям ГОСТ 34839-2022
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв
- Основные термоусаживаемые элементы муфты: перчатка, трубки жилой изоляции, концевые манжеты выполнены из трекингостойкого материала кирпично-красного



цвета

- Материал трубок устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, обеспечивает эксплуатационную надежность в любых погодных-климатических условиях
- Применение маслостойкого герметика со специальными свойствами обеспечивает герметизацию корня разделки кабеля и способствует выравниванию напряженности электрического поля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутренние поверхности поясной манжеты, перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Монтаж узла заземления осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к металлической оболочке. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- При монтаже узла заземления на кабель с броней из стальных или алюминиевых проволок необходимо дополнительно использовать «Комплект заземления КМПБ», соответствующий выбранной муфте.
- Пружина постоянного давления обеспечивает быстрый и надежный монтаж провода заземления на металлической оболочке. Использование пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как кабельные наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Выпускается по ТУ 3599-006-97284872-2006

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

