


Муфта кабельная концевая 10кВ ЗПКНТп-10-70/120-Б КВТ 66285

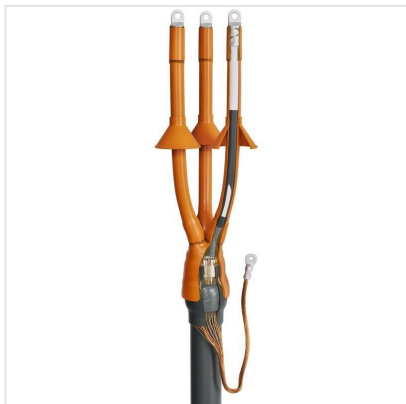

Стоимость с НДС

7 481.17 руб. / шт.

В наличии 9 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **66285**

Исполнение: **Термоусадочный**

Ряд напряжений: **10 кВ**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **70**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **120**

Количество жил: **3**

Описание

- Предназначены для оконцевания 3-х жильных кабелей:
- с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок
- с броней или без брони
- на напряжение 6 и 10 кВ
- Соответствует требованиям ГОСТ 34839-2022
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования муфт за счет равномерного распределения



напряженности электрического поля на срезах полупроводящих экранов жил кабеля

- Материал изолирующей трубки и изоляторов кирпично-красного цвета устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и погоднo-климатическим условиям

- Муфты наружной установки оснащены антитрекинговыми жильными изоляторами, увеличивающими длину путей токов утечки и создающими сухие зоны на поверхности муфты

- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность термоусаживаемой перчатки и антитрекинговых трубок, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа

- Провод заземления формируется непосредственно из проволочного экрана кабеля и оконцовывается наконечником под опрессовку

- В стандартную комплектацию муфты входит пружина постоянного давления для присоединения провода заземления к бронелентам

- При монтаже узла заземления на кабель с броней из стальных или алюминиевых проволок необходимо дополнительно использовать «Комплект заземления КМПБ», соответствующий выбранной муфте.

- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как кабельные наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники

- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов

- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ) инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана

- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)

- Выпускается по ТУ 3599-005-97284872-2015

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

