


Муфта кабельная соединительная 10кВ ЗСП-10-25/50-Б КВТ 52832

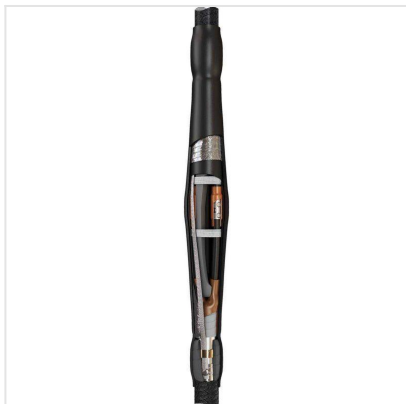

Стоимость с НДС

8 253.22 руб. / шт.

В наличии 8 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **52832**

Исполнение: **Термоусадочный**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Количество жил: **3**

Допуск к эксплуатации в горнодобывающей промышленности: **Нет**

С концентрическим экранированием: **Нет**

Номинальное сечение проводника с (кв.мм): **25**

Номинальное сечение проводника по (кв.мм): **50**

Для соединения кабелей с бумажной и с пластмассовой изоляцией: **Да**

Номинальное напряжение U0/U (Um): **6/10 (12) кВ**

Описание

- Предназначены для соединения 3-х жильных кабелей:
- с бумажной маслопропитанной изоляцией
- с броней или без брони



- с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой
- на напряжение 6 и 10 кВ
- Соответствует требованиям ГОСТ 34839-2022
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СКл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв
- Изолирующие толстостенные манжеты на места соединения жил выполнены из специального материала кирпично-красного цвета, обладающего повышенной электрической прочностью. Толстостенные манжеты с внутренним слоем термоплавкого клея обеспечивают надежную изоляцию и герметизацию мест соединения жил кабеля
- Заполнение внутреннего межфазного пространства специальной мастикой исключает образование воздушных пустот внутри муфты и обеспечивает дополнительный контур герметизации
- Применение маслостойкого герметика со специальными свойствами обеспечивает герметизацию корня разделки кабеля и способствует выравниванию напряженности электрического поля
- Монтаж провода перемычки, соединяющего оболочки и бронеленты на обоих концах кабеля, осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- При монтаже узла заземления на кабель с броней из стальных или алюминиевых проволок необходимо дополнительно использовать «Комплект заземления КМПБ», соответствующий выбранной муфте.
- Использование пружин постоянного давления для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей обеспечивает быстрый и надежный монтаж. Применение пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Использование двух защитных термоусаживаемых кожухов — внутреннего и внешнего, а также межфазного герметика-заполнителя обеспечивает полную герметизацию конструкции
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Выпускается по ТУ 3599-006-97284872-2006

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

