


Муфта кабельная соединительная 1кВ 4ПСТ(6)-1-70/120-Б КВТ 57798

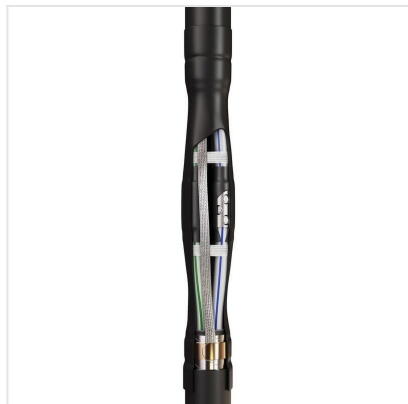

Стоимость с НДС

4 557.78 руб. / шт.

В наличии **83 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **57798**

Исполнение: **Термоусадочный**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Количество жил: **4**

Допуск к эксплуатации в горнодобывающей промышленности: **Нет**

С концентрическим экранированием: **Нет**

Номинальное сечение проводника с (кв.мм): **70**

Номинальное сечение проводника по (кв.мм): **120**

Для соединения кабелей с бумажной и с пластмассовой изоляцией: **Да**

Номинальное напряжение U0/U (Um): **0.6/1 (1.2) кВ**

Описание

- Предназначены для соединения 4-х жильных кабелей:
- с пластмассовой изоляцией (ПВХ/СПЭ) и ЭПР изоляцией
- с броней или без брони (в названии муфт для кабелей с броней присутствует "(б)")



- на напряжение до 1 кВ
- Соответствует требованиям ГОСТ 34839-2022
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYU, РПГ, РВГ, АРВГ, РРГ, АРРГ, РБВ, АРБВ, РБР, АРБР, РБП
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним слоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликовые пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к бронелентам
- При монтаже узла заземления на кабель с броней из стальных или алюминиевых проволок необходимо дополнительно использовать «Комплект заземления КМПБ», соответствующий выбранной муфте.
- Кожух надежно защищает, герметизирует и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Выпускается по ТУ 3599-006-97284872-2006

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

