


Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х95-0,66/1 - ЭМ-Кабель

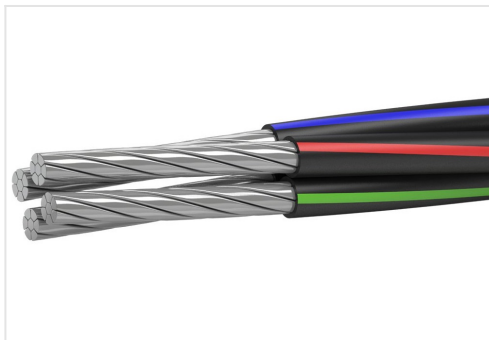

Стоимость с НДС

528.54 руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:
00-00152908



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **95**

Производитель (бренд): **ЭМ-Кабель**

Марка кабеля: **СИП-4**

Тип кабеля: **самонесущий**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **алюминий**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Показатель пожарной опасности: **без обозначения**

Класс пожарной опасности: **01.8.2.5.4**

Материал изоляции: **светостабилизированный сшитый полиэтилен**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66; 1**

Диаметр, мм: **35,7**

Частота, Гц: **50**

Стандарт: **ГОСТ 31946-2012**

Климатическое исполнение: **В**



Категория нераспространения горения: **без обозначения**

Вес, кг/м: **1,294**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **2**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -60 до 50**

Описание

Назначение кабеля СИП-4 4x95-0,66/1

Провод самонесущий изолированный без нулевой несущей жилы для воздушных линий электропередачи. Предназначен для прокладки воздушных линий электропередачи на напряжение 0,6/1 кВ включительно частотой 50 Гц, ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.

Расшифровка кабеля СИП-4 4x95-0,66/1

С - самонесущий; И - изолированный;
П - провод;
4 - тип конструкции.

Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 90°C.
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 250°C.
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 130°C.
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.
Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.
Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.



Документация

ГОСТ 31946-2012 - Провода самонесущие изолированные и защищенные для



воздушных линий электропередачи.pdf 3.3мб

Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

