


## Провод установочный ПуГВ 1х0,5 зеленый - Не указан

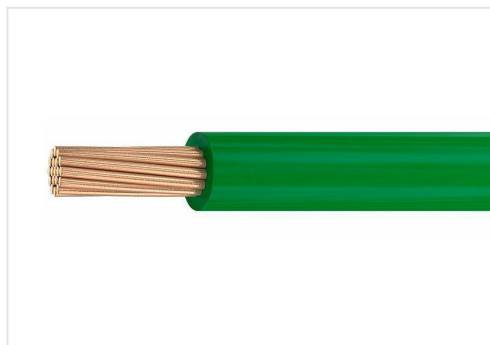

Стоимость С НДС **Скидка 0.68 ₽**

**6.11** ~~6.79~~ **₽** руб. / м.

**В наличии 3215 (м)**

 **Доставка: от 1 дня**

Код товара:  
00-00142064



### Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **0,5**

Цвет: **green**

Производитель (бренд): **Не указан**

Марка кабеля: **ПуГВ**

Тип кабеля: **установочный**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **1**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Показатель пожарной опасности: **без обозначения**

Класс пожарной опасности: **01.8.2.5.4**

Материал изоляции: **ПВХ пластикат**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,75**

Диаметр, мм: **2,1**

Номинальное постоянное напряжение, кВ: **1**

Частота, Гц: **400**

Стандарт: **ГОСТ 31947-2012**



Климатическое исполнение: **УХЛ2**

Категория нераспространения горения: **без обозначения**

Вес, кг/м: **0,01**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **5**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +65**

## Описание

### Назначение кабеля ПуГВ 1х0,5 Зеленый

Провод с медными жилами с изоляцией поливинилхлоридного пластика для электрических установок. Применяется для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Провод по конструкции, техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям международных стандартов МЭК 60227-1:2007, МЭК 60227-3:1997, МЭК 60227-4:1997. Применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др. , для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.

### Расшифровка кабеля ПуГВ 1х0,5 Зеленый


П - провод;  
у - установочный;  
Г - гибкий;  
В - изоляция из ПВХ пластика.

## Документация

ГОСТ 31947-2012 - Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450\_750 В.pdf 4.9мб



## Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте [dev.remcable.ru](http://dev.remcable.ru). Все цены действительны на момент загрузки.

