


Реле напряжения CP-731 (трехфазный; микропроцессорный; контроль верхнего и нижнего значений напряжения; контроль асимметрии; чередования фаз; монтаж на DIN-рейке 35мм 3x400/230+N 2x8A 1Z 1R IP20) F&F EA04.009.005

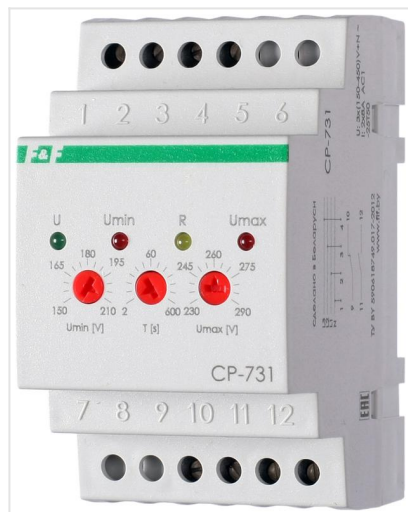

Стоимость С НДС

5 435.99 руб. / шт.

В наличии 2 (шт)

 **Доставка: от 1 дня**

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA04.009.005**

Ширина (мм): **52.5**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **65**

С съемными клеммами, зажимами: **Нет**

Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения: **Нет**

Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения: **Да**

Род тока контролируемого напряжения: **Переменный ток (АС)**

Диапазон измерения напряжения 1 с (В): **150**

Диапазон измерения напряжения 1 по (В): **210**

Диапазон измерения напряжения 2 с (В): **230**

Диапазон измерения напряжения 2 по (В): **260**

Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки (с): **.1**



Род тока включения: **Переменный ток (АС)**

Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов: **1**

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **1**

Описание

Реле напряжения серии "СР"

Монтаж на DIN-рейку.

Предназначено для непрерывного контроля величины напряжения в трехфазной сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и прочего электронного оборудования от повышенного или пониженного напряжения, от обрыва нулевого провода.

Защита осуществляется путем отключения нагрузки от сети питания.

Верхний и нижний пределы напряжения устанавливает потребитель с помощью потенциометров на панели управления. Реле измеряет напряжение в сети и при выходе напряжения за установленные пределы или обрыве нулевого провода реле отключает защищаемое оборудование. После восстановления сетевого напряжения реле включается автоматически.

Особенности реле напряжения СР-731:

трехфазное;

контроль асимметрии напряжения;

контроль слипания фаз;

контроль чередования фаз;

напряжение питания - $3 \times (150 \dots 450) + N$ В АС;

максимальный ток нагрузки - 2×8 А;

контакты - 1NO, 1NC;

нижний порог напряжений - 150...210

верхний порог напряжений - 230...190

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

