


Реле уровня PZ-829 (двухуровневый монтаж на DIN-рейке 35мм 230В AC 2x16А 2перкл. IP20) F&F EA08.001.002

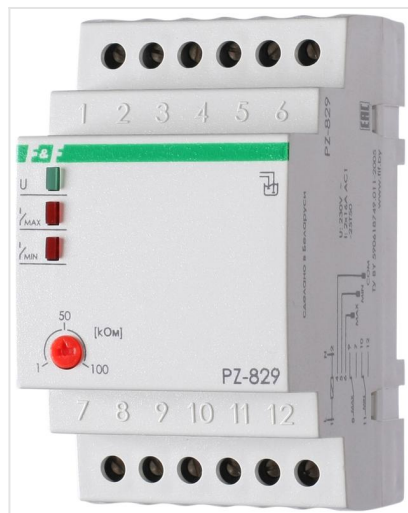

Стоимость с НДС

4 707 руб. / шт.

В наличии 4 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA08.001.002**

Ширина (мм): **52.5**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **65**

Количество входов для электродов: **3**

Устанавливаемый порог срабатывания: **Да**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **230**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока AC при 50 Гц по (В): **230**

Максимально допустимое время задержки (с): **10**

Минимальное регулируемое время задержки (с): **.5**

Физический принцип измерения: **Проводящий**

Род тока включения: **Переменный ток (AC)**

Количество переключающих контактов: **2**



Описание

Реле контроля уровня серии "PZ"

Монтаж на DIN-рейку.

Предназначено для контроля и поддержания заданного уровня токопроводящих жидкостей в резервуарах, бассейнах, водонапорных башнях и т.п. и управления электродвигателями насосных установок.

При включении питания реле входит в рабочий режим через 2 секунды. Клеммы подключения датчиков гальванически изолированы от цепей питания. В зависимости от жидкости, в которую помещается датчик, изменяется чувствительность входных каскадов автомата. Для нормальной работы, после монтажа, следует отрегулировать чувствительность при помощи регуляторов на лицевой панели («100» - увеличение, «1» - уменьшение).

Датчики в комплекте. Возможно удлинение провода подключения датчиков до 50 метров.

Особенности реле уровня PZ-829:

максимальный ток нагрузки - 2x16 А;

контакты - 2NO/NC;

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

