


**Реле времени PCS-516 8A 230В 1 перекл. IP20 многофункц.
вход: START/RESET монтаж на DIN-рейке (аналог PBO-1M) F&F
EA02.001.013**

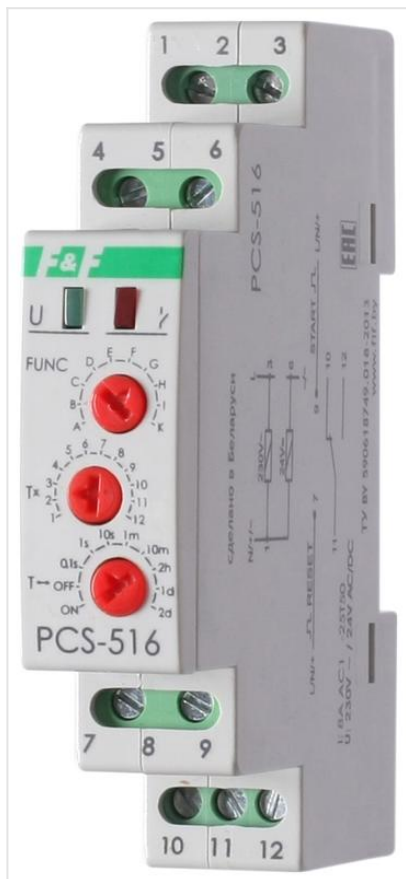

Стоимость С НДС

3 275.99 ₺ руб. / шт.

В наличии 2 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA02.001.013**

Ширина (мм): **18**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **65**

Возможно дистанционное управление: **Нет**

Функция задержки при включении: **Да**

Функция звезда/треугольник: **Нет**

Диапазон времени с (с): **.1**



Диапазон времени по (с): **2073600**

Функция задержки при отключении: **Да**

Функция формирования импульсов: **Да**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **230**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока AC при 50 Гц по (В): **250**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с (В): **24**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по (В): **24**

Количество выходов с задержкой, переключающий контакт: **1**

Род тока включения: **Переменный ток (AC)**

Описание

Реле времени серии "PCS"

Монтаж на DIN-рейку.

Предназначено для включения/выключения потребителей в системах автоматики (в вентиляционных, отопительных, осветительных, сигнализационных и т.п.) на заданный отрезок времени. Выдержка времени отсчитывается с момента подачи питания или замыкания (размыкания) управляющего контакта.

Функции:

Включение нагрузки на время t (A)

Задержка включения (B)

Циклическая работа с задержкой выключения (C)

Циклическая работа с задержкой включения (D)

Включение нагрузки на время 0,5 сек. (E)

Формирователь импульса по переднему фронту управляющего сигнала (F)

Формирователь импульса по заднему фронту управляющего сигнала (G)

Задержка включения после сигнала START (H)

Формирователь импульса по заднему фронту управляющего сигнала (I)

Блокировка включения реле на время t (K)

Особенности:

многофункциональное (10 функций);

со входом управления;



напряжение питания 230 В AC; 24 В AC/DC;
диапазон выдержки времени 0,1 с...24 суток ;
контакт - 1NO/NC (8 А).

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

