


Реле времени RV-02 16A 1..120с 230В 1 перекл. IP20 задержка выключ. монтаж на DIN-рейке F&F EA02.001.008

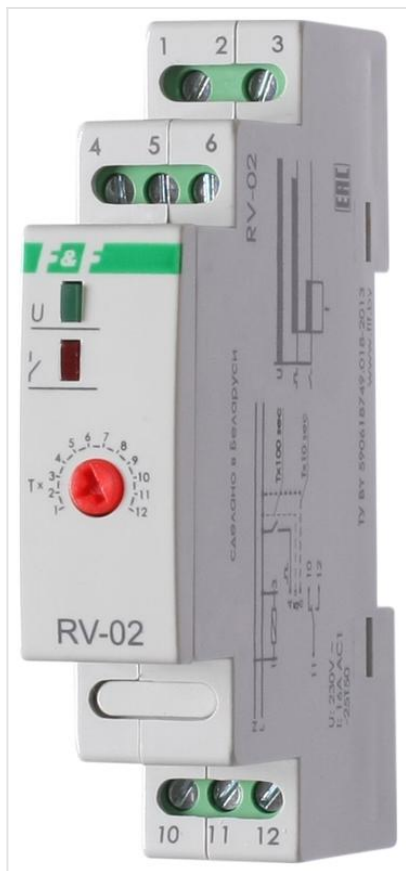

Стоимость с НДС

1 908 ₽ руб. / шт.

В наличии 2 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA02.001.008**

Ширина (мм): **18**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **65**

Возможно дистанционное управление: **Нет**

Функция задержки при включении: **Нет**

Функция звезда/треугольник: **Нет**

Диапазон времени с (с): **.1**



Диапазон времени по (с): **2073600**

Функция задержки при отключении: **Да**

Функция формирования импульсов: **Да**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **230**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **250**

Количество выходов с задержкой, переключающий контакт: **1**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**

Описание

Реле времени серии "RV"

Монтаж на DIN-рейку.

Предназначено для включения потребителей в системах автоматики (в вентиляционных, отопительных, осветительных, сигнализационных и т.п.) по истечении заданного отрезка времени.

Принцип работы

1. Запуск реле подачей напряжения питания

После включения питания контакт реле 11-12 замыкается и начинается отсчет установленной выдержки времени. По окончании отсчёта установленной выдержки времени исполнительное реле отключается и контакт 11-12 размыкается, замыкается контакт 10-11. В таком положении реле находится до отключения питания.

2. Запуск реле управляющим сигналом

При замыкании контакта S замыкается контакт 11-12 и начинается отсчет установленной выдержки времени по истечении которой выключается исполнительное реле (размыкаются контакты 11-12, замыкаются 10-11). В таком положении реле находится до отключения питания или размыкания контакта S. Если разомкнуть контакт S до истечения выдержки времени, отсчёт прекращается. При замыкании контакта S отсчёт начинается снова.

Особенности:

2 режима работы;

вход управления;

напряжение питания 230 В АС;

диапазон выдержки времени 0,1...1200 с ;

контакт - 1NO/NC (16 А).



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

