


Труба гофрированная ПНД гибкая легкая d20мм с протяжкой оранж. (уп.100м) ДКС 71920

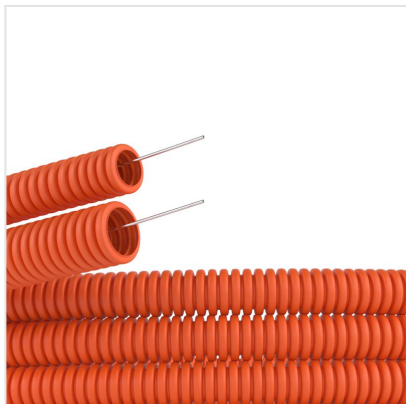

Стоимость с НДС

2 537.11 руб. / шт.

В наличии 98 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ДКС**

Артикул: **71920**

Цвет: **Оранжевый**

Внешний диаметр (мм): **19.5**

Маслостойкая: **Да**

Устойчивость к УФ-излучению: **Нет**

Внутренний диаметр (мм): **14.5**

Температура эксплуатации с (град.С): **-40**

Температура эксплуатации по (град.С): **90**

Статический радиус изгиба (мм): **60**

Материал: **Полиэтилен**

Номинальный диаметр (мм): **20**

Степень защиты IP: **IP55**

Продольные прорези: **Да**



Описание

Электротехнические трубы используются для прокладки кабельных коммуникаций в различных условиях - они могут прокладываться под землей и открыто, заливаться в бетон и стяжку пола. Правильно подобранная электротехническая труба надежно защищает кабель от повреждений и негативных воздействий окружающей среды. Электротехнические трубы могут применяться при монолитном строительстве, прокладываться на производственных предприятиях, в коммерческой недвижимости и индивидуальном строительстве.

Гибкие гофрированные трубы из ПНД выпускаются в двух сериях: легкой и тяжелой. Их выбор зависит от назначения. Легкая серия имеет меньший вес, а тяжелая рассчитана на большие нагрузки. и имеет большую ударную прочность. Легкая гибкая труба из ПНД предназначена для прокладки в штробах стен, стяжке полов, используется в монолитном бетоностроении. Входящая в комплект протяжка облегчает прокладку кабеля внутри трубы. Ударная прочность труб - не менее 2 Дж при температуре - 40оС. Диаметр трубы - 20 мм. Цвет - оранжевый.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

