


Трубка термоусадочная двустенная клеевая 8/2 (4:1) 1м черн. Rexant 23-9006

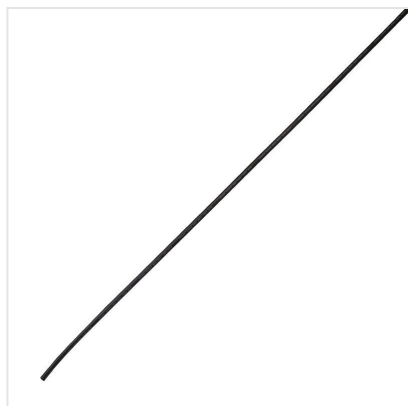

Стоимость с НДС

93.94 руб. / шт.

В наличии **251** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **23-9006**

Цвет: **Черный**

Исполнение: **Толстостенная**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Толщина стенки после усадки (мм): **1.5**

Тип: **Термоусадочный**

Длина (м): **1**

Материал: **Полиолефин (PEX)**

Рабочая температура с (град.С): **-55**

Рабочая температура по (град.С): **110**

Внутренний диаметр до усадки (мм): **8**

Внутренний диаметр после усадки (мм): **2**

С внутренним клеевым слоем: **Да**

Коэффициент усадки: **4:1**



Описание

Термоусаживаемая трубка предназначена для восстановления и создания изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей, бандажирования и маркировки проводов, а также для создания антикоррозионных защитных покрытий. Трубка 4:1 отличается повышенным коэффициентом усадки и используется при соединении кабелей и проводов со средней разницей диаметров.

Термоусаживаемая трубка меняет свой диаметр в результате нагрева и принимает форму предмета или материала, на который совершается усадка.

По всей длине внутренней стороны трубки нанесен клеевой слой. При нагреве клей расплавляется и заполняет пустоты, герметизирует и склеивает место стыка с объектом воздействия.

Трубка не поддерживает горение: в отсутствие открытого огня затухает и не воспламеняется.

Рекомендуем проводить работы по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REXANT.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет. Гарантийный срок хранения – 7 лет.

Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %.

Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа.

Электрическая прочность: не менее 19,7 кВ/мм.

Рабочее напряжение: 600 В.

Удельное электрическое сопротивление: 10^{14} Ом/см.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

