


Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 2/1 зел. 1м IEK UDRS-D2-1-K06

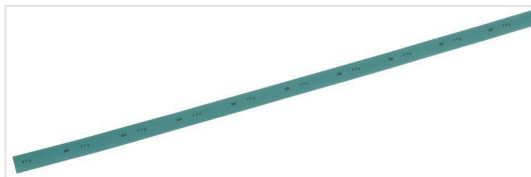

Стоимость с НДС

10.72 руб. / шт.

В наличии **101** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **UDRS-D2-1-K06**

Цвет: **Зеленый**

Исполнение: **Тонкостенная**

Тип: **Термоусадочный**

Длина (м): **1**

Материал: **Полиэтилен**

Рабочая температура с (град.С): **-55**

Рабочая температура по (град.С): **125**

Внутренний диаметр до усадки (мм): **2**

Внутренний диаметр после усадки (мм): **1**

С внутренним клеевым слоем: **Нет**

Коэффициент усадки: **2:1**

Описание

Трубка термоусадочная используется для электрической изоляции, герметизации и



маркировки соединений проводов, не содержит галогенов, обладает свойством подавления горения. Принцип действия — изменение своего диаметра путем усадки в два раза.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

