


Кабель силовой КГ-ХЛ 4х16 220/380-2 - Цветлит

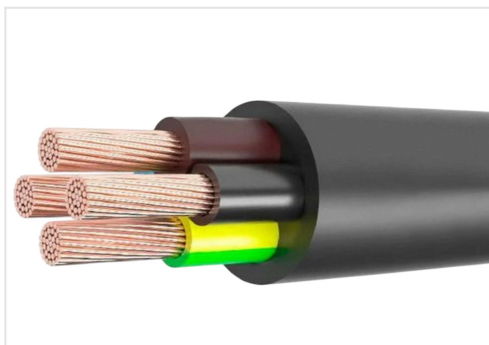

Стоимость С НДС **Скидка 86.91 ₽**

782.18 ₽ ~~869.09 ₽~~ руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:
00-00149465



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **16**

Производитель (бренд): **Цветлит**

Марка кабеля: **КГ-ХЛ**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом наружной оболочки одновременно с ее наложением**

Показатель пожарной опасности: **без обозначения**

Класс пожарной опасности: **01.8.2.5.4**

Огнестойкость: **нет**

Материал изоляции: **изоляционная резина**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **21,8**

Номинальное постоянное напряжение, кВ: **1**



Частота, Гц: **400**

Стандарт: **ГОСТ 24334-2020**

Климатическое исполнение: **УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3**

Категория нераспространения горения: **без категории**

Вес, кг/м: **0,93**

Наружная оболочка: **резина шланговая в холодостойком исполнении**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **5**

Описание

Назначение кабеля КГ-ХЛ 4х16 220/380-2

Кабель силовой для нестационарной прокладки, предназначен для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии. Применяется для регулярной работы при малых и средних нагрузках, где риск механического повреждения и механического воздействия носит характер средней тяжести. К данным условиям можно отнести влияние внешних факторов, возможных при использовании средних по величине приборов и механизмов в помещениях жилых и нежилых зданий, а также в промышленных зданиях с легким режимом работ оборудования.

Расшифровка маркировки кабеля КГ-ХЛ 4х16 220/380-2

К - кабель;

Г - гибкий;

ХЛ - холодостойкого исполнения.

Условия хранения и эксплуатации

Диапазон температуры эксплуатации - от -60 до +50°C.



Документация

ГОСТ 24334-2020 - Кабели силовые для нестационарной прокладки.pdf 4.5мб

Сертификаты



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

